


# PoiTele

from Xit

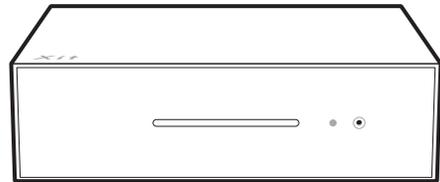

## セットアップガイド

ワイヤレステレビチューナー  
XIT-3000WP

かならず本書を読んでから正しく安全に使用してください。  
また、本書は保証書をかねていますので、読んだ後も大切に保管しておいてください。  
セットアップについて困ったときはサポートページを確認してください。

[https://pixela.jp/xit3000wp\\_p](https://pixela.jp/xit3000wp_p)

© PIXELA CORPORATION.

205000362-0

## 内容品

お使いになる前に、すべての内容品が同梱されていることを確認してください。不足や異常がある場合は、購入から2週間以内に弊社ユーザーサポートセンターにご連絡ください。

□ 本体



※本体に貼ってあるシールは、はがさないでください。

□ ACアダプター



□ mini B-CASカード  
(使用許諾契約書 添付)




□ LANケーブル(1m)



□ セットアップガイド (保証書付)  
※本書



本製品に、アンテナ線は付属していませんので、別途ご用意ください。

## 接続の全体図

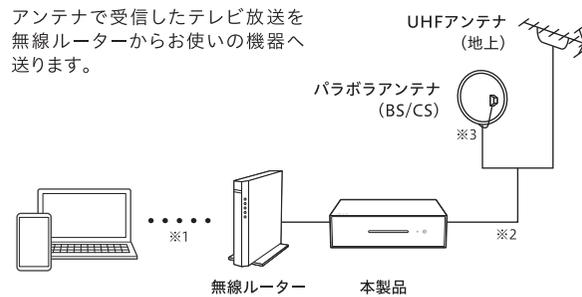


※1 複数の機器での同時利用はできません。  
※2 ケーブルテレビをご利用の場合は、ケーブルテレビのアンテナ端子につないでください。パススルー方式に対応しています。  
※3 BSアンテナへの電源供給には対応していません。

## 各部の名前

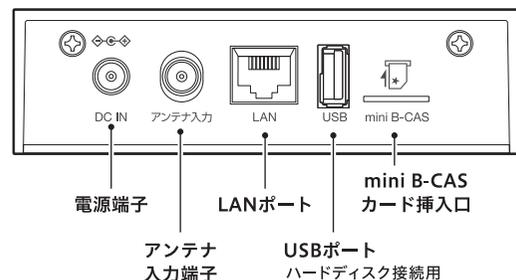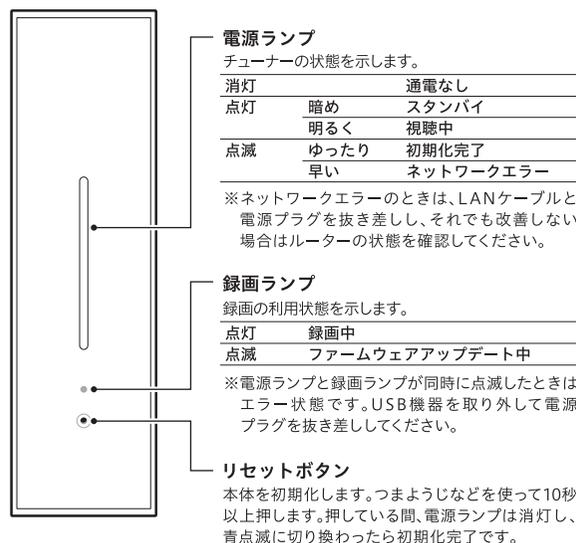

### 本体をたてる時


滑り止めのゴムが貼られている面を底にしてください。

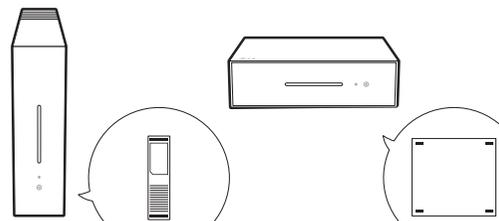

## 接続する

### 01 mini B-CASカードを挿入する

mini B-CASカードを台紙からはずして、本体に挿入します。




※ご使用前に使用許諾契約書をお読みください。  
※誤った方向に入れたり、必要以上に押し込むと破損するおそれがあります。

図の向きで入れる


### 02 アンテナケーブルを接続する

壁側のアンテナ端子と接続します。  
アンテナ線はF型コネクタの付いたものを別途用意してください。

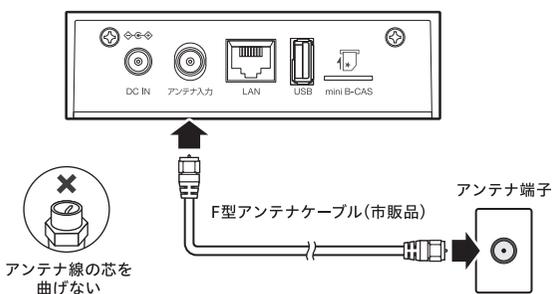


### アンテナ端子が足りないとき

分配器とアンテナ線3本をご用意のうえ、接続してください。

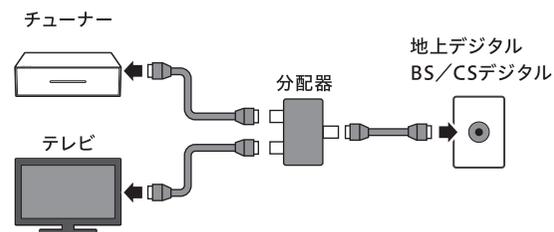


### 地上デジタルとBS/CSデジタルでアンテナ端子が分かれているとき

混合器とアンテナ線3本をご用意のうえ、接続してください。

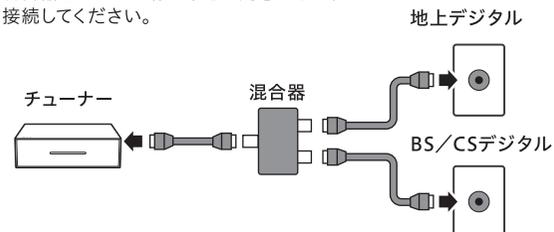


### 03 LANケーブルをつなぐ

付属のLANケーブルを使って、お使いの無線ルーターと接続します。

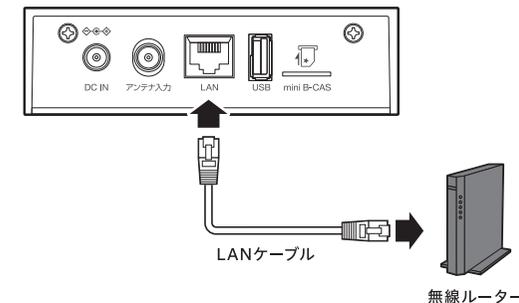

### 04 ハードディスクをつなぐ

録画番組を保存するために、ハードディスクを接続してください。

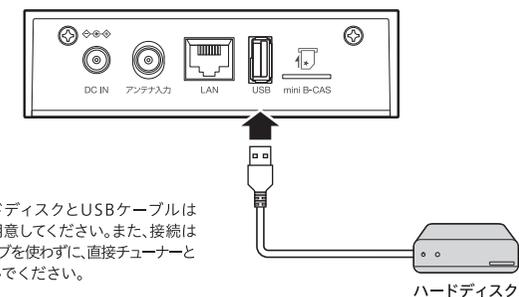

※ハードディスクとUSBケーブルは別途用意してください。また、接続はUSBハブを使わずに、直接チューナーとつないでください。

### クラウドに録画することもできます

クラウドストレージに録画番組を保存し、再生することもできます。指定の方法で月額契約をしてから設定でクラウドストレージを登録します。くわしくはサポートページを参照してください。

[https://pixela.jp/xit3000wp\\_p](https://pixela.jp/xit3000wp_p)

### 05 ACアダプターをつなぐ

ACアダプターを接続して、コンセントにさします。



### 06 アプリをセットアップする

公式HPのサポートガイドを参照して手順を進めてください。

[https://pixela.jp/xit3000wp\\_p](https://pixela.jp/xit3000wp_p)



