


## 視聴画面

視聴画面をクリックすると操作パネルが表示されます。



## 再生画面

録画番組の再生を停止し、現在放送中の番組の視聴をします。

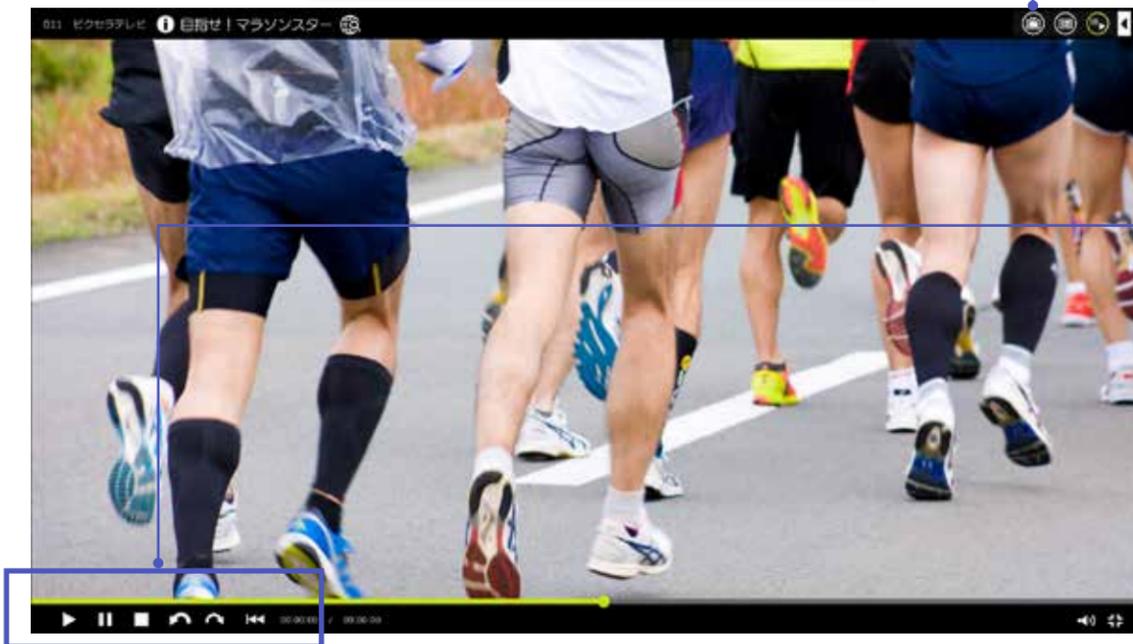

機能	
 再生	停止中および一時停止中は再生を開始します。再生中に押すことで、通常の0.8倍の速度で再生します。
 一時停止	再生を一時停止します。
 停止	再生を停止します。
 逆スキップ	10秒戻して再生します。
 順スキップ	15秒進めて再生します。
 先頭へ	番組の先頭へ移動します。



## 予約一覧画面



予約の内容を編集する  
繰り返しの設定を変更したり、タイマー予約の場合録画の時間を変更します。

**削除**  
一覧で選択中の予約を削除します。

**タイマー予約**  
タイマー予約を登録します。

## 番組表画面

**日付選択**  
番組表に表示する日付を選択します。

**表示サイズ切替**  
番組表の表示を拡大／縮小します。


**放送波切替**  
番組表に表示する放送波を選択します。



**現在時刻へ戻る**  
現在時刻の番組表を表示します。

**番組の詳細を見る**  
番組をクリックすると、その番組の詳細な情報を見たり、番組表予約を登録／削除できます。  
右クリックするとコンテキストメニューを表示し、その番組を予約したり(クイック予約)、視聴したりすることができます。

## 接続モードの選択

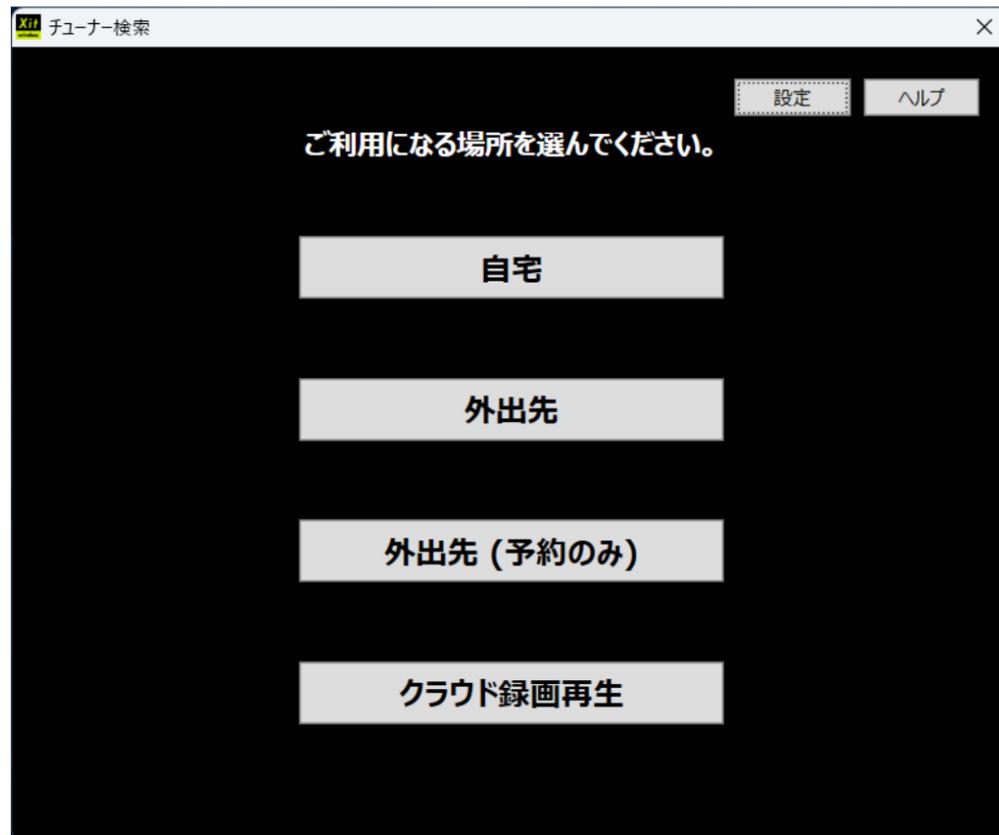

アプリ起動時に接続方法を選びます。

※ お使いの製品によって表示される項目が異なったり、この画面が表示されない場合があります

項目	機能
自宅	自宅の中で使用するときを選びます。
外出先(すべての機能)	外出先で視聴するときを選びます。視聴、録画、再生(クラウド録画を含む)、予約ができます。
外出先(録画予約)	外出先で録画予約だけをするときを選びます。
クラウド録画再生	外出先などでクラウドストレージに録画した番組のみを再生するときを選びます。

※ 外出先およびクラウド録画再生は 90 日以内に自宅での視聴がないと、視聴ができなくなります。一度自宅で視聴すると、その時点から起算して 90 日以内は視聴できます。定期的に自宅で視聴してください。

# XiFi 取扱説明書

## 設定項目

※ お使いの製品によって表示される項目が異なります。

本体設定	
初期化	チューナーを工場出荷維持の状態に戻します。初期化によって、以下の情報が消去されます。 <ul style="list-style-type: none"><li>チャンネルスキャン情報</li><li>録画予約情報</li><li>番組表情報</li></ul> ※ 録画した番組は残ります。
ハードディスク初期化	チューナーに接続されているハードディスクを初期化します。保存されているすべての録画番組が消去されます。 ※ 一部チューナーでは、クライアントからの初期化はサポートしません。
ハードディスク情報	現在チューナーに接続されているハードディスクの容量や、録画済み時間、残り録画可能時間、予約済み時間などの情報を表示します。
アッテネーター	チューナーに入力する電波を弱めて受信します。 ※ 受信レベルが良好なのにきれいに映らない場合は、アッテネータを適用してください。
テレビ設定	
チャンネルスキャン	チャンネル情報を最新の状態に更新します。受信する地域が変わったときなどに行います。 ※ 一部チューナーでは、クライアントからのスキャンはサポートしません。
受信レベル	視聴しているチャンネルの受信レベルを表示します。
視聴設定	
字幕・文字スーパー	字幕・文字スーパー表示の有無と、表示する言語を選びます。 ※ 字幕に対応した番組でのみ利用できます。また、字幕の内容種や言語は番組によって異なります。 ※ 番組の字幕に第2言語がない場合は、第1言語の字幕が表示されます。 ※ 文字スーパーはニュース速報などで使用される場合があるため、常に表示されるものではありません。
音声出力	出力する音声を選びます。 ※ 音声切り替えに対応している番組でのみ切り換えられます。 ※ 音声チャンネルの設定はできません。番組の音声は5.1chサラウンドで放送されている場合でも、出力される音声は2chに変換されます。

視聴画質	視聴するときの画質を選択します。 ※ 高画質で映像がなめらかに表示されないときは、標準画質にすることで改善する場合があります。
視聴制限	番組視聴時の年齢制限を設定します。
録画設定	
録画設定	手動録画およびクイック予約時の保存先や画質の設定ができます。
クラウド設定	
クラウドストレージ設定	クラウド録画の利用開始およびクラウドストレージの利用状況を確認します。
アプリ設定	
接続モード	現在の接続モードを表示します。
ネットワーク設定	パソコンが複数のネットワークに接続している場合に、使用するネットワークを選びます。 ※ 設定の変更後はアプリケーションを再起動してください。
動作履歴送信	動作履歴の情報送信に関する設定を行います。[ON]にすると情報送信が行われます。内容につきましては許諾表示の内容をご確認ください。送信される情報に、個人情報は含まれません。設定を[オフ]にすると、動作履歴の送信を停止します。 ※ 動作履歴の送信、および動作履歴を利用したサービスにはインターネット接続が必要です。インターネット接続に必要な通信費用はお客様のご負担になります。
お知らせ	
放送局からのお知らせ	放送局から放送波を通じて送られてくる情報（放送メール）を確認します。未読のお知らせがあるときは、設定項目名の後ろに未読件数が表示されます。
受信機メッセージ	新しいチャンネルの開局や、チャンネルの変更、焼失などの情報を確認します。未読のお知らせがあるときは、設定項目名の後ろに未読件数が表示されます。

情報	
初期化	アプリケーションの設定を初期化します。ペアリング情報、視聴設定などが初期値に戻ります。初期化すると、「かんたん接続設定」の画面が表示されます。
CAS 情報	チューナーに挿入されている B-CAS カードの情報が表示されます。
アプリケーション情報	アプリケーションのバージョンなどの情報を表示します。
チューナー情報	接続しているチューナーの情報を表示します。

# Xit 取扱説明書

## 使用上のご注意

- ・受信したコンテンツに対して、製作者の著作権を侵害するような行為を行うと、著作権法に基づき罰せられることがあります。
- ・番組の映像を外部ディスプレイなどに出力する場合は、HDCP に対応したディスプレイが必要です。なお、映像を複数のディスプレイに複製して表示することはできません。
- ・Xit の使用中は、Windows の省電力機能による自動輝度変更、スクリーンセーバーの起動、自動スリープ、自動ロックなどが動作しません。
- ・データ放送には対応していません。また、データ放送専用番組の表示はできません。
- ・緊急警報放送の受信には対応していません。
- ・デジタル放送のイベントリレーおよび放送ダウンロードのサービスはご利用になれません。
- ・番組の音声は 5.1ch サラウンドで放送されている場合でも、出力される音声は 2ch に変換されます。
- ・本ヘルプに記載されている機能や設定項目は、接続するチューナーによって、ご利用になれないものがあります。  
詳しくはチューナーの取扱説明書をご確認ください。

## 商標

- ・Windows は 米国 Microsoft Coropration の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・Windows の正式名称は Microsoft Windows Operating System です。
- ・そのほか、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標、もしくは登録商標です。
- ・本ヘルプでは、(r) および (tm) などの商標マークは省略させていただいております。